

Rondella conica Contact stretta

Acciaio per molle durezza HRC 43 - 50.

Classe:


Acciaio per Molle

UNI:

Passo:

DIN:

ISO:

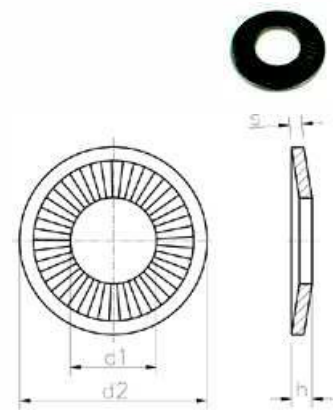

Codice	per vite	d 1	d 2	s	h max.	Kg x 1000	Confezione da
11106012000	M6	6,1	12	1,2	1,85	0,80	
11108016000	M8	8,2	16	1,4	2,2	1,66	
11110020000	M10	10,2	20	1,6	2,6	2,96	
11112024000	M12	12,4	24	1,8	2,9	4,79	