

# Rondella Piana



Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche meccaniche: Durezza Vickers da HV100 a HV200.

Classe: HV 100


UNI: 6592

Passo:

DIN: 125-A

CS:

ISO: 7089

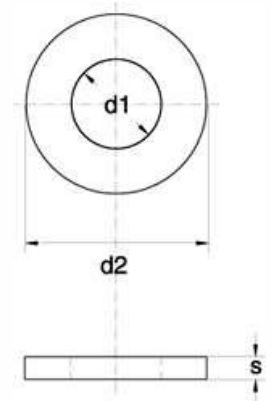

Codice	per viti da	d1	d2	s	Kg x 1000	Confezione da
1100300000	M3	3,2	7	0,5	0,12	5000
1100400000	M4	4,3	9	0,8	0,31	5000
1100500000	M5	5,3	10	1	0,44	2000
1100600000	M6	6,4	12	1,6	1,14	1000
1100700000	M7	7,4	14	1,6	1,39	1000
1100800000	M8	8,4	16	1,6	2,15	1000
1101000000	M10	10,5	20	2	4,08	500
1101200000	M12	13	24	2,5	6,25	400
1101400000	M14	15	28	2,5	8,60	200
1101600000	M16	17	30	3	11,25	200
1101800000	M18	19	34	3	14,65	100
1102000000	M20	21	37	3	17,10	100
1102200000	M22	23	39	3	18,20	100
1102400000	M24	25	44	4	32,20	100
1102700000	M27	28	50	4	42,15	50
1103000000	M30	31	56	4	53,50	50
1103300000	M33	34	60	5	75,00	50
1103600000	M36	37	66	5	91,85	50
1103900000	M39	40	72	6	132,30	50
1104200000	M42	43	78	7	182,00	25
1104500000	M45	46	85	7	220,00	25
1104800000	M48	50	92	8	293,00	25
1105200000	M52	54	98	8	330,00	25
1105600000	M56	58	105	9	425,00	25
1106000000	M60	62	110	9	458,00	25