

Rondelle piane per Carpenteria


Acciaio bonificato a medio tenore di carbonio.

Durezza HRC 32 - 40.

UNI: 5714

DIN: 6916

ISO: 7416

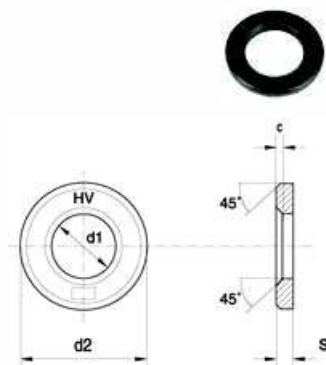

- *I tre standard, non si possono dichiarare perfettamente uguali. Le differenze consentono un utilizzo indifferente nella maggior parte dei casi.*

Codice	vite M	d 1	d 2	s	c	Kg x 1000	Confezione da
02113000000	12	13	24	3	1,6	7,03	1000
02115000000	14	15	28	4	1,6	9,34	1000
02117000000	16	17	30	4	1,6	14,60	1000
02119000000	18	19	34	4	1,6	18,90	1000
02121000000	20	21	37	4	2	19,60	1000
02123000000	22	23	39	4	2	24,30	500
02125000000	24	25	44	4	2	30,60	500
02128000000	27	28	50	5	2,5	50,20	250
02131000000	30	31	56	5	2,5	71,00	250