


Rosette elastiche Grower Z.D. Bianca



Acciaio per molle durezza HRC 44 - 51.

Classe: Acciaio per Molle UNI: 1751 B
 Passo: DIN: 127 B
 ISO:

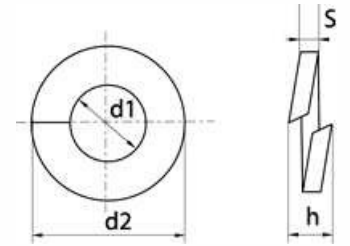

Codice	per viti da	d 1 min.	d 2 max.	h max.	s min.	Kg x 1000	Confezione da
11502000250	M2	2,1	4,4	1,2	0,4	0,03	4000
11503000250	M3	3,1	6,2	1,9	0,7	0,11	4000
11504000250	M4	4,1	7,6	2,1	0,8	0,18	2000
11505000250	M5	5,1	9,2	2,7	1,1	0,36	2000
11506000250	M6	6,1	11,8	3,6	1,5	0,83	1250
11507000250	M7	7,1	12,8	3,6	1,5	0,93	1000
11508000250	M8	8,1	14,8	4,6	1,9	1,60	1000
11510000250	M10	10,2	18,1	5	2,05	2,53	1000
11512000250	M12	12,2	21,1	5,8	2,35	3,82	500
11514000250	M14	14,2	24,1	6,8	2,85	6,01	350
11516000250	M16	16,2	27,4	7,8	3,3	8,91	250
11518000250	M18	18,2	29,4	7,8	3,3	9,73	250
11520000250	M20	20,2	33,6	8,8	3,8	15,20	200
11522000250	M22	22,5	35,9	8,8	3,8	16,50	150
11524000250	M24	24,5	40	11	4,8	26,20	100
11527000250	M27	27,5	43	11	4,8	28,70	100
11530000250	M30	30,5	48,2	13,6	5,8	44,30	50
11533000250	M33	33,5	55,2	13,6	5,8	63,00	40
11536000250	M36	36,5	58,2	13,6	5,8	67,30	25
11539000250	M39	39,5	61,2	13,6	5,8	71,70	25
11542000250	M42	42,5	68,2	15,6	6,75	111,00	25
11548000250	M48	49	75	15,6	6,75	123,00	15