

Rondella Piana Z. Bianca



Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche meccaniche: Durezza Vickers da HV100 a HV200.


Classe: HV 100

UNI: 6592

Passo:

DIN: 125-A

ISO: 7089

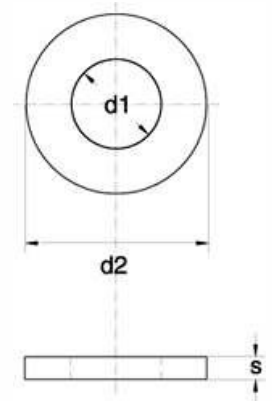

Codice	per viti da	d1	d2	s	Kg x 1000	Confezione da
11002000200	M2	2,2	5	0,3	0,04	5000
11003000200	M3	3,2	7	0,5	0,12	5000
11004000200	M4	4,3	9	0,8	0,31	5000
11005000200	M5	5,3	10	1	0,44	2000
11006000200	M6	6,4	12	1,6	1,14	1000
11007000200	M7	7,4	14	1,6	1,39	1000
11008000200	M8	8,4	16	1,6	2,15	1000
11010000200	M10	10,5	20	2	4,08	500
11012000200	M12	13	24	2,5	6,25	400
11014000200	M14	15	28	2,5	8,60	200
11016000200	M16	17	30	3	11,25	200
11018000200	M18	19	34	3	14,65	100
11020000200	M20	21	37	3	17,10	100
11022000200	M22	23	39	3	18,20	100
11024000200	M24	25	44	4	32,20	100
11027000200	M27	28	50	4	42,15	50
11030000200	M30	31	56	4	53,50	50
11033000200	M33	34	60	5	75,00	50
11036000200	M36	37	66	5	91,85	50
11039000200	M39	40	72	6	132,30	50
11042000200	M42	43	78	7	182,00	25
11045000200	M45	46	85	7	220,00	25
11048000200	M48	50	92	8	293,00	25
11052000200	M52	54	98	8	330,00	25
11056000200	M56	58	105	9	425,00	25
11060000200	M60	62	110	9	458,00	25